

AS 75 OKNO

system okienny-drzwiowy

Trzykomorowy **System AS 75** przeznaczony jest do produkcji izolowanych termicznie konstrukcji okien i drzwi balkonowych. Solidna konstrukcja, trwałość aluminium i bogate wzornictwo gwarantuje wieloletnią wytrzymałość i estetykę. System spełnia wymagania wszystkich aktualnych i przyszłych norm izolacji termicznej, w tym akustycznych, co potwierdzają niezależne badania w renomowanych instytutach.

Dedykowaną do industrialnych przestrzeni jest wariant okien AS 75 INDUSTRIAL charakteryzujący się specjalnym designem. Jego uzupełnieniem są systemowe szpros: płaskie lub przestrzenne.




OKNA

- 4 warianty konstrukcji okien
- Przystosowane do współpracy z inteligentnymi budynkami
- Integracja z pozostałymi systemami Aluron
- Aluminiowe zaślepki odwodnień
- Konstrukcje łukowe w tym spawane
- Niski próg balkonowy

WYBRANE CECHY I PARAMETRY SYSTEMU


Głębokość ościeżnicy okna	75 mm
Zakres szklenia	do 66 mm
Głębokość skrzydeł okna	84 mm
Izolacyjność termiczna Uw okna	od 0,67 W/m ² K
Możliwe typy okuć [widoczne i kryte]	aluminiowe PCV
Wodoszczelność	E 1950 Pa
Przepuszczalność powietrza	4 klasa
Odporność na obciążenie wiatrem	C5
Odporność na włamanie	RC2, RC3

Narożnik całoszklany w systemie AS 75




Okno na profilach INDUSTRIAL

Okno

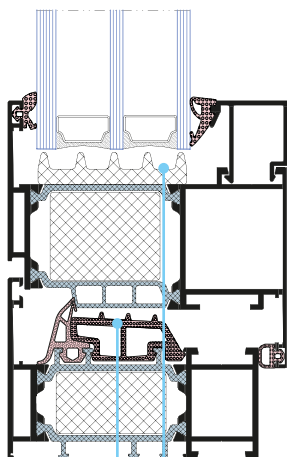


Dzielona uszczelka centralna

Izolatory termiczne nowej generacji



Niski próg balkonowy



Niski próg balkonowy

Współczynnik przenikania ciepła Uw dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 [m]

	Uw [W/m ² K]			
	Ug=0,5	Ug=0,6	Ug=0,7	Ug=1,0
AS 75T1	0,97	1,04	1,11	1,41
AS 75T2	0,87	0,94	1,01	1,28
AS 75T3E	0,83	0,91	0,99	1,25
AS 75T3	0,79	0,86	0,93	1,2