

S90


Żaluzja fasadowa

Żaluzje zewnętrzne S90 to połączenie elegancji z funkcjonalnością. System przejmuje wszystkie cechy żaluzji C80 oraz nietuzinkowy design. Idealnie nadaje się do zaciemnienia pomieszczeń domów jednorodzinnych i budynków administracyjnych oraz ich ochrony przed czynnikami zewnętrznymi.

Wprasowana na całej długości aluminiowej lameli S90 guma zmniejsza natężenie hałasu dobiegającego z zewnątrz i zwiększa termoregulacyjny efekt żaluzji.

Aluminiowe prowadnice zwiększają stabilność żaluzji na wietrze, a blachy osłonowe wykonane z wysokogatunkowego aluminium podkreślają najwyższą jakość i estetykę produktu.

System nie ma możliwości zastosowania wariantu Slim i DUO.

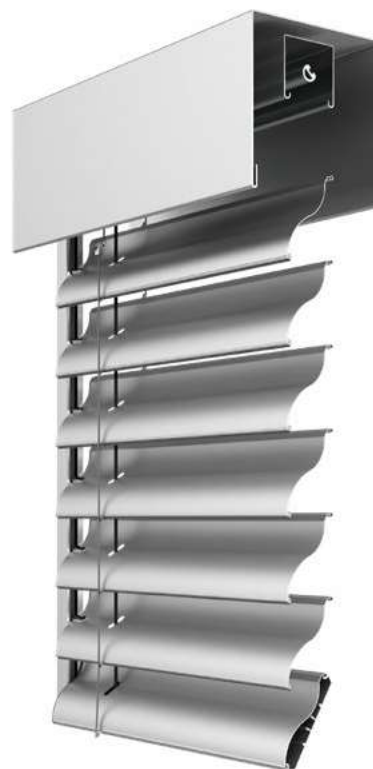

KOLORY STANDARDOWE LAMELI S90

RAL 9016	RAL 5014	RAL 7048	VSR 780
RAL 9010	RAL 7035	RAL 7022	DB 703
RAL 1015	RAL 7038	RAL 7016	
RAL 3000S	RAL 9006	RAL 7021	
RAL 8014	RAL 9007	RAL 9005	

KOLORY ZA DOPŁATĄ

RAL 5002	RAL 3004
RAL 6005	DB 702
RAL 9002	

KSZTAŁT LAMELI S90



Dopuszczalna szerokość, wysokość i powierzchnia	
Minimalna szerokość żaluzji	600 mm
Maksymalna szerokość żaluzji	6 000 mm
Minimalna wysokość żaluzji	500 mm
Maksymalna wysokość żaluzji	4 000 mm
Maksymalna powierzchnia żaluzji	24 m²

Podstawowe informacje techniczne		
	Szerokość	Wysokość
Lamela S90	95 mm	○
Szyna górna stalowa (Fe)	58 mm	56 mm
Szyna górna aluminiowa (Al)	58 mm	60 mm
Listwa końcowa	93 mm	14 mm

1. Standardowy kolor prowadnic, uchwytów do prowadnic, listwy końcowej – RAL 7016 / RAL 9006 / DB 703, szyna górna ocynkowana.
2. Pełna kolorystyka prowadnic, uchwytów do prowadnic, listwy końcowej, szyny górnej i blach osłonowych – strona 58.
3. Standardowy kolor drabinki – szary.
4. Możliwość wykonania z napędem elektrycznym.